


GARANTIE 15 ans

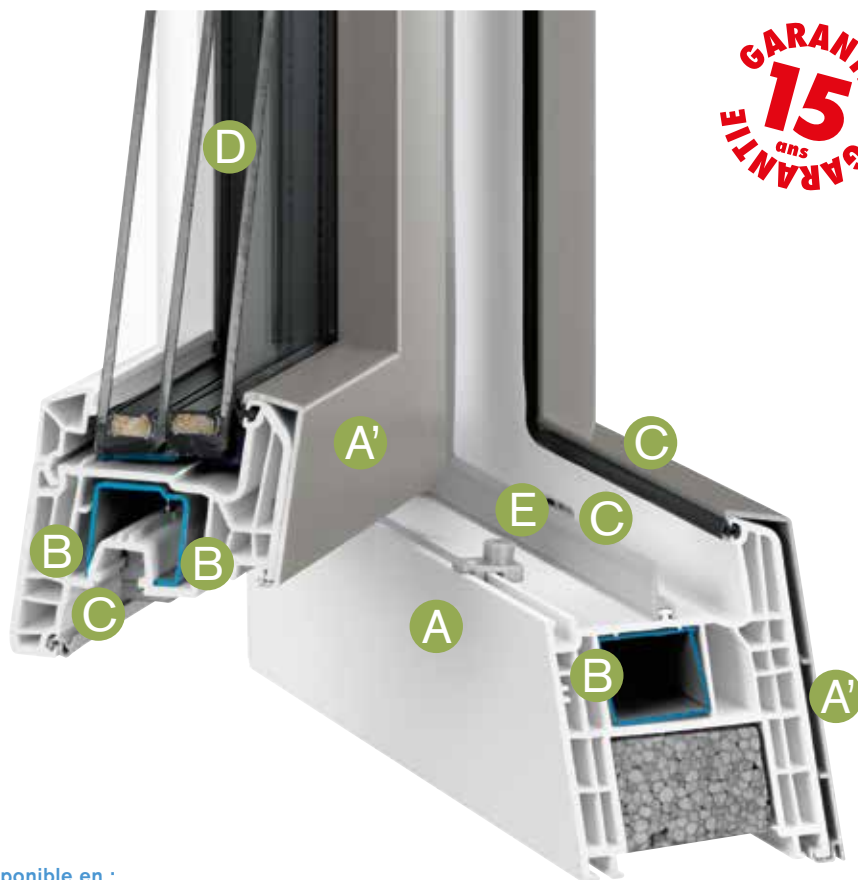

TPA84, l'alliance du PVC et de l'alu

PERFORMANCES THERMIQUES (selon configuration)

Uw = 1,2 W/m².K (avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)

Uw = 0,9 W/m².K (avec triple vitrage Ug = 0,7 W/m².K),
équivalent Module Minergie®

Uw = 0,8 W/m².K (avec triple vitrage Ug = 0,5 W/m².K),
équivalent Module Minergie-P®

Classement AEV*** jusqu'à A*4, E*10A, V*A4

Gamme disponible en :



Double ou triple vitrage



Fenêtre ou porte-fenêtre



Coulissant à translation



Sécurité TRYBASAFE®

Extérieur / Intérieur



Chêne d'or Chêne foncé Chêne irlandais Acajou veiné Merisier rustique Blanc



Blanc veiné Beige S70 Crème veiné Anthracite perlé Anthracite veiné Gris quartz veiné

Extérieur



RAL lisse ou granité** Chêne d'or exclusif



Anodisation

- A** Profilés PVC 84 mm modifié choc, 6 chambres d'isolation dans le cadre et le battant.
- A'** Capotage aluminium de 1,4 mm.
- B** Armatures systématiques multiplis en acier galvanisé dans le battant et le cadre. Paumelles vissées dans les armatures (cadre et battant).
- C** Doubles joints de frappe (intérieur et extérieur avec recouvrement de 9 mm) et joint central soudés dans les angles.
- D** Double ou triple vitrage. Vitrage standard TRYBA Isol'3 à isolation renforcée, Ug = 1,1 W/m².K avec écarteur ACS+ warm edge, gaz argon et sels métalliques.
- E** Gâche de sécurité en standard avec galet champignon anti-décrochement.

* Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL ou carte granité TRYBA. ***A, perméabilité à l'air - E, étanchéité à l'eau - V résistance au vent.