


GARANTIE 15 ans

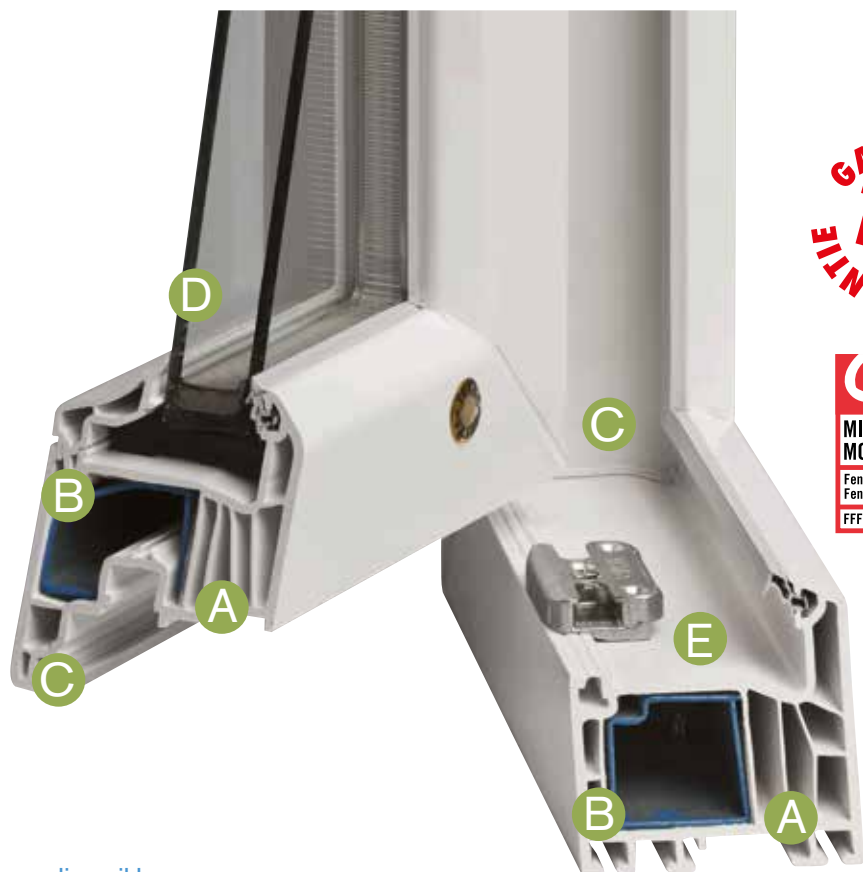

T70D, la référence

PERFORMANCES THERMIQUES

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2.K$ (avec double vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$)

$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2.K$ (avec triple vitrage $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2.K$)

Classement AEV** jusqu'à A*4, E*9A, V*A3

Gamme disponible en :



Double ou triple vitrage



Fenêtre ou porte-fenêtre



Coulissant à translation



Formes spéciales



Sécurité TRYBASAPE®

Extérieur / Intérieur



Chêne d'or

Chêne foncé

Chêne irlandais

Acajou veiné

Merisier rustique

Blanc



Blanc veiné

Beige S70

Crème veiné

Anthracite perlé

Anthracite veiné

Gris quartz veiné

- A** Profilés PVC 70 mm modifié choc, 5 chambres dans le cadre et le battant.
- B** Armatures systématiques multiplis en acier galvanisé dans le battant et le cadre.
- C** Double joint de frappe soudé dans les angles.
- D** Vitrage standard Isol'3, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$ avec intercalaire ACS+ en standard.
- E** Gâche de sécurité en standard avec galet champignon anti-décrochement.

* Suivant carnet de garantie TRYBA.

**A, perméabilité à l'air - E, étanchéité à l'eau - V résistance au vent.