



3 versions de profil :




Décalé  
(voir ci-contre)



Affleuré



Ouvrant caché

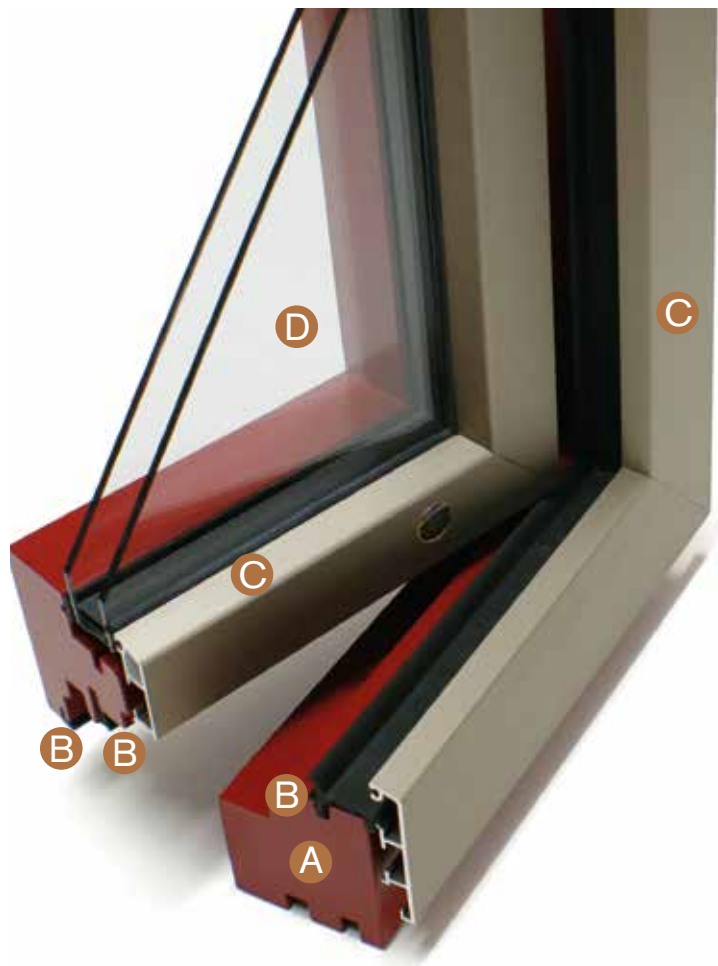

Gamme disponible en :



Double ou triple vitrage



Fenêtre ou porte-fenêtre



Coulissant à translation ou à levage



Formes spéciales



Sécurité TRYBASAFE®

Coloris



Blanc



4 essences bois (Pin, Épicéa, Mélèze, Chêne)



Laquage RAL\*\*

## TBA PROTECT 80, l'alliance de la tradition et du métal

### PERFORMANCES THERMIQUES (essence sapin)

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{.K}$  (avec vitrage  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$ )

$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$  (avec vitrage  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{.K}$ )

Équivalent Module Minergie

$U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{.K}$  (avec vitrage  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{.K}$ )

Classement AEV\*\*\* A\*4, E\*9A, V\*C4

- A** Isolation 66 mm d'épaisseur de bois.  
Solidité : lamellé-collé 3 plis et assemblage par double enfourchement.
- B** Étanchéité : double joint de frappe contournement sur l'ouvrant et joint central soudés sous les angles.
- C** Capotage soudé dans les angles pour une étanchéité optimale.
- D** Double ou triple vitrage.  
Vitrage standard TRYBA Isol'3 à isolation renforcée,  
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$  avec écarteur ACS + warm edge, gaz Argon et sols métalliques.  
Ferrage symétrique en standard.

\* Suivant carnet de garantie TRYBA. \*\*Selon carte RAL ou carte Plaxé TRYBA.

\*\*\*A, perméabilité à l'air - E, étanchéité à l'eau - V résistance au vent.